

A series of curved, parallel purple lines of varying lengths and colors (from light purple to dark purple) sweep across the left side of the dark blue background, creating a sense of motion and depth.

UN NUOVO LIVELLO DI SICUREZZA

HIKVISION ALARM INTRUSION

HIKVISION[®]

Serie Intrusion

La serie HIKVISION Intrusion fornisce prodotti anti-intrusione di alto livello adatti per una vasta gamma di segmenti di mercato e applicazioni verticali.

Dotato della tecnologia IVaaS (Intruder Verification as a Service) di Hikvision, la serie intrusion supporta il collegamento flessibile con telecamere IP o PIRCAM, generando notifiche tempestive agli utenti finali con immagini video o GIF.

Serie AX PRO

Completamente basato su app e con un'ampia gamma di prodotti su richiesta,
il sistema di allarme anti-intrusione wireless AX PRO fornisce video a bordo con il nostro rivoluzionario,
protocollo wireless testato e collaudato per stabilità knock-out.



IVaaS

Verifica degli intrusi come servizio


La tecnologia IVaaS di Hikvision collega sistemi di allarme antintrusione e CCTV precedentemente separati in un'unica piattaforma, inviando un video clip di evento di 7 secondi tramite HikConnect o e-mail per una verifica tempestiva.



Tri-X e CAM-X

Tecnologia wireless


Veloce, affidabile e sicuro, la nostra potente tecnologia wireless Tri-X e CAM-X offre il livello di sicurezza successivo. Accelera le installazioni offrendo la migliore esperienza sia per gli installatori che per i loro clienti.

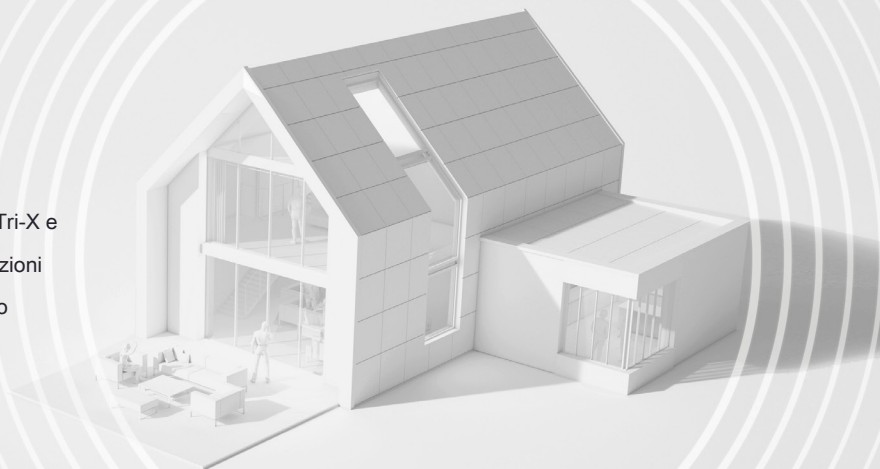

Doppio chip RF Design

Il design a doppio chip garantisce canali di comunicazione indipendenti per evitare interferenze assicurando che la trasmissione dei dati sia affidabile e sicura.


Tri-X Tecnologia wireless



Fino a **2.000 m**



CAM-X Tecnologia wireless



Fino a **800 m**




Canali di comunicazione indipendenti

Elimina le interferenze tra i canali e consente la trasmissione super veloce dell'allarme messaggi e video contemporaneamente.


Sistema Topologia

Ad eccezione del controllo locale del sistema tramite telecomando, tastiera, lettore di tag, ecc., Gli utenti possono anche gestire e configurare il sistema di allarme in remoto tramite app mobile o piattaforma software.

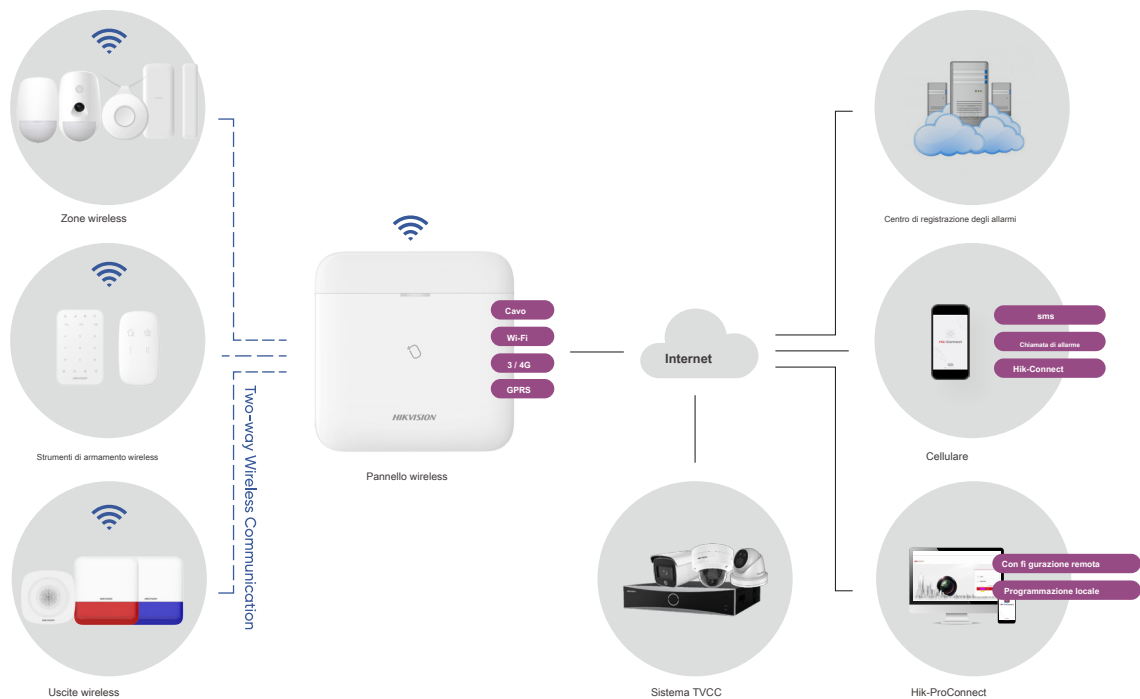

App Programmazione

Hik-ProConnect è una soluzione di sicurezza convergente basata su cloud che aiuta a gestire i servizi per i tuoi clienti ed espandere la tua attività con offerte di abbonamento.



Gestione centralizzata multi-sito e utenti



Configurazione remota



L'installatore può aggiungere e configurare dispositivi, richiedere l'autorizzazione da remoto tramite Hik-ProConnect

Progettato specialmente per gli installatori



Un tocco per inserire e disinserire il sistema



Controlla video e immagini GIF




Controlla lo stato del sistema e del dispositivo

Facile da usare per gli utenti finali

Scenario Soluzione

Coprendo un'ampia gamma di applicazioni, dalle abitazioni residenziali alle piccole e medie imprese, la soluzione AX PRO può essere implementata in modo flessibile, adattandosi alle esigenze di vari scenari.

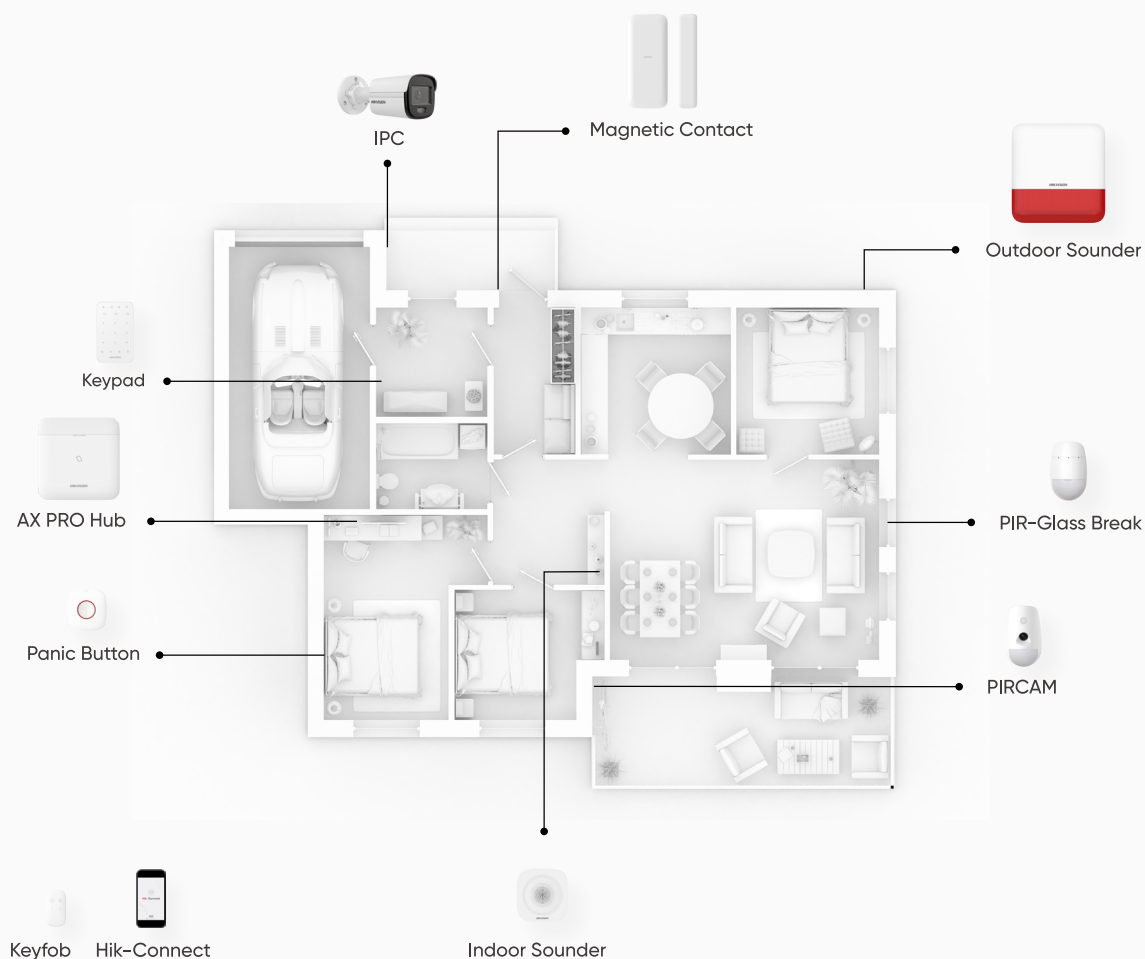

AX PRO Centro

AX PRO è dotato di metodi di comunicazione Wi-Fi, LAN e GPRS / 3G / 4G per rendere il sistema più stabile e sicuro. Supporta anche i protocolli ISUP e DC09 per connettersi a piattaforme di terze parti. Questi includono applicazioni da residenziale e ufficio, commerciale, fabbrica, ecc.



96 ingressi e uscite wireless supportati

6 sirene wireless supportate

4 ripetitori wireless supportati

8 tastiere e lettori di tag supportati

48 telecomandi e tag supportati

32 aree supportate

5.000 registri degli eventi



Frequenza RF



Modulo IP

Wi Fi

Modulo Wi-Fi



Modulo GPRS / 3 / 4G



IPC e PIRCAM supportati



Design con doppia scheda SIM



Tecnologia wireless Tri-X



SMS per eventi di allarme



Chiamata vocale di allarme agli utenti finali




Hik-ProConnect / Hik-Connect



Protocollo SIA / CID

Prendere in piena considerazione le abitudini degli utenti.

Il piccolo ma compatto pannello AX PRO offre un'esperienza amichevole per gli utenti.

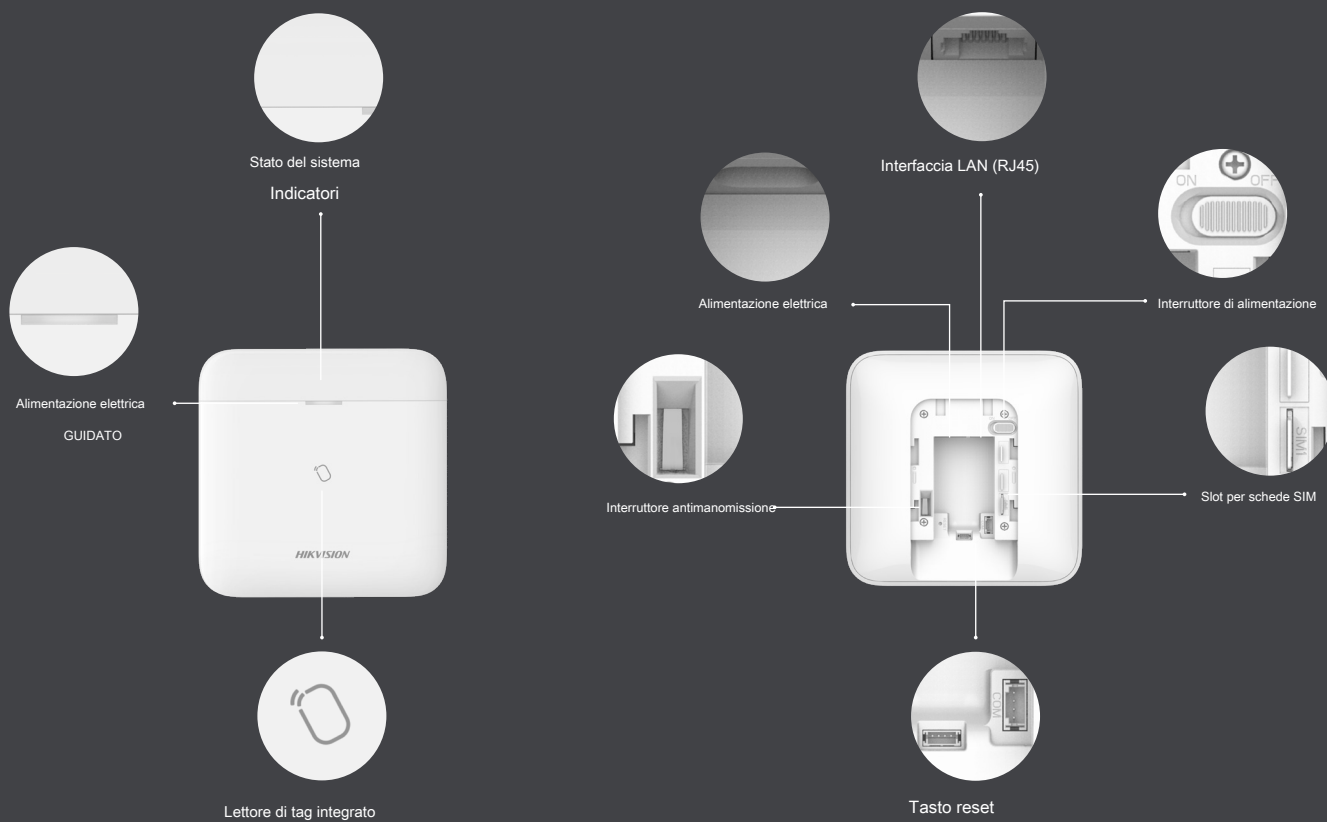

PIRCAM Rivelatore

Alimentato a batteria e dotato di una portata di 12 m, il rivelatore PIRCAM wireless mantiene una proprietà sicura.



Tecnologia wireless CAM-X



Tecnologia IFT



Compensazione digitale della temperatura



Distanza di trasmissione fino a 800 m



Portata di rilevamento 12 m



Immunità agli animali domestici fino a 30 kg



Fino a 20 foto fuse in una GIF



Durata della batteria fino a 6 anni





Con PIRCAM,

è possibile visualizzare istantanee delle attivazioni per verificare gli allarmi

Ti avverte prima ancora che gli intrusi si rendano conto di essere scoperti.

Quando viene attivato l'allarme, verranno inviate fino a 20 foto alla tua app Hik-Connect e all'ARC.



Rilevato movimento



Allarme attivato



Motion Captured

Rivelatore

Continuando a rilevare. Completamente programmabile tramite app e dotato di tecnologia di controllo ambientale intelligente, il rivelatore basato su PIR wireless ha davvero tutto sotto controllo.



Rilevatore a doppia tecnologia

I moduli PIR e microonde integrati nel rivelatore wireless a doppia tecnologia rendono il rilevamento più preciso e stabile in condizioni estreme.



Tecnologia IFT



Compensazione digitale della temperatura



Distanza di trasmissione fino a 1.600 m




Portata di rilevamento 12 m



Immunità agli animali domestici fino a 30 kg



Tecnologia PIR + microonde

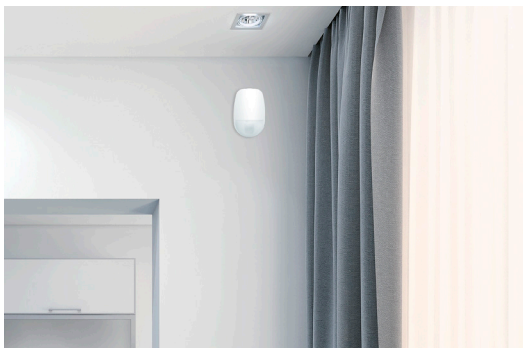

Rivelatore a tenda PIR

Con un eccellente raggio di rilevamento e tecnologia, sei completamente pronto per proteggere le tue finestre e porte.



Tecnologia IFT



Compensazione digitale della temperatura



Distanza di trasmissione fino a 1.600 m



Portata di rilevamento 15 m



Angolo stretto di 6,3 °



Rilevatore rottura vetro PIR

Comprendendo molteplici usi per una sicurezza superiore, il rilevatore di rottura vetro PIR wireless fa proprio questo. Sei completamente ordinato di proteggere l'ingresso con il vetro.



Tecnologia IFT



Compensazione digitale della temperatura



Distanza di trasmissione fino a 1.600 m



Portata di rilevamento 12 m



Immunità agli animali domestici fino a 30 kg



Rilevamento rottura vetro PIR +



Magnetico Rivelatore

Utilizzando la più recente tecnologia wireless Tri-X, il contatto magnetico è versatile e facilmente configurabile per soddisfare una varietà di esigenze e rilevare lo stato di finestre, porte, ecc.



Rilevatore Wireless SlimMagnetic



Distanza di trasmissione fino a 1.200 m



Installazione evanescente



Rilevatore magnetico wireless



Distanza di trasmissione fino a 1.600 m



Interfaccia di zona cablata a 2 canali



Panico Pulsante

Discreto e portatile, attiva un allarme con il minimo sforzo e configurazione semplice del pulsante antipanico wireless fisso e portatile.



Pulsante antipanico wireless



Distanza di trasmissione fino a 1.200 m



Allarme one-touch



Pulsante antipanico portatile wireless



Distanza di trasmissione fino a 1.000 m



Allarme one-touch



Protezione contro la stampa accidentale, accessorio portatile





Sounder

Sia la sirena interna che quella esterna offrono un volume di allarme fino a 110 dB, per mantenerti aggiornato quando è più importante.



Sirena esterna senza fili



Distanza di trasmissione fino a 1.600 m



Uscita sirena fino a 110 dB



IP 65



4 CR123A / 12 VDC



Ecoscandaglio wireless da interno



Distanza di trasmissione fino a 1.600 m



Uscita sirena fino a 110 dB



Tastiera

Armamento stabile, sicuro e semplice. Completamente personalizzabili e robusti, la tastiera e il telecomando sono il partner perfetto per l'inserimento / disinserimento.



Tastiera LED wireless



Distanza di trasmissione fino a 1.200 m



Chiamata di aiuto con un tocco



Portachiavi wireless



Distanza di trasmissione fino a 900 m



Personalizzazione della combinazione di tasti



Serie AX Hybrid

Il pannello ibrido AX offre diversi modelli tra cui scegliere.

Scegli tra custodie in metallo, plastica o PCB in base alle tue esigenze.

Sono disponibili anche il modulo PSTN e i moduli GPRS / 3G / 4G per soddisfare esigenze avanzate di sicurezza.

Inoltre, fornisce una compatibilità superiore per rilevatori cablati di terze parti.





Coprendo una vasta gamma di applicazioni, come banche, piccole e medie imprese e altre proprietà finanziarie,


la soluzione AX Hybrid può essere implementata in modo flessibile, adattandosi alle esigenze di diversi scenari.

Ibrido Pannello

La centrale di sicurezza della serie AX Hybrid, contenente le zone a bordo, supporta l'espansione degli ingressi e delle uscite di allarme cablati e wireless. Diversi metodi e protocolli di comunicazione, tra cui LAN / WIFI / 3G / 4G, nonché protocollo ISAPI, ISUP e DC09, sono attrezzati per rendere il sistema più stabile e sicuro.



Pannello ibrido in plastica

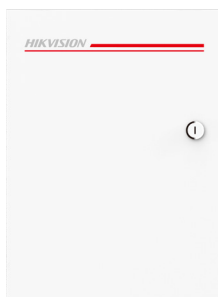

Pannello ibrido in metallo

64 input / output supportati

8 partizioni supportate

9 tastiere cablate supportate



Comunicazione IP



Comunicazione PSTN

Wi Fi

Comunicazione Wi-Fi



Comunicazione GPRS / 3 / 4G



IPC per la funzione I'VaaS



Hik-ProConnect / Hik-Connect



Protocollo SIA / CID

Rivelatore

La gamma di rilevatori ellisse utilizza la tecnologia digitale a microprocessore e gli ultimi progressi nel rilevamento degli intrusi per offrire una gamma di rilevatori di grande valore, altamente affidabili e facili da montare.



Rilevatore PIR Ellipse



Tecnologia IFT



Compensazione digitale della temperatura



Portata di rilevamento 18 m



Immunità agli animali domestici fino a 10 kg (10 m)



Rilevatore a tenda PIR Ellipse



Tecnologia IFT



Compensazione digitale della temperatura



Portata di rilevamento 15 m



Angolo stretto di 6,3 °

Rivelatore

I rilevatori a doppia tecnologia e tri-tecnologia ad alta sicurezza offrono un rilevamento interno ed esterno ideale. L'elaborazione del segnale di rilevamento e la tecnologia IFT sono state adattate per migliorare le prestazioni in condizioni estreme.



Tecnologia IFT



Compensazione digitale della temperatura



Portata di rilevamento 12 m



Tecnologia PIR + microonde

Rivelatore a doppia tecnologia per interni



Rilevatore Tri-Tech da esterno



Tecnologia IFT



Compensazione digitale della temperatura



Anti-mascheramento, anti-blocco



Portata di rilevamento 12 m



Immunità agli animali domestici fino a 24 kg



Tecnologia 2PIR + microonde

Tastiera

Con il ricevitore wireless integrato e il lettore di schede, ad eccezione della programmazione e impostazione del sistema, la tastiera LCD può funzionare anche con il telecomando e il tag per l'inserimento / disinserimento.



Tastiera cablata



Portachiavi



Etichetta



Visualizzazione dello stato del fuso orario in tempo reale




One-push to arm



Portachiavi e tag compatibili

All-in-one Integration

IS THE FUTURE

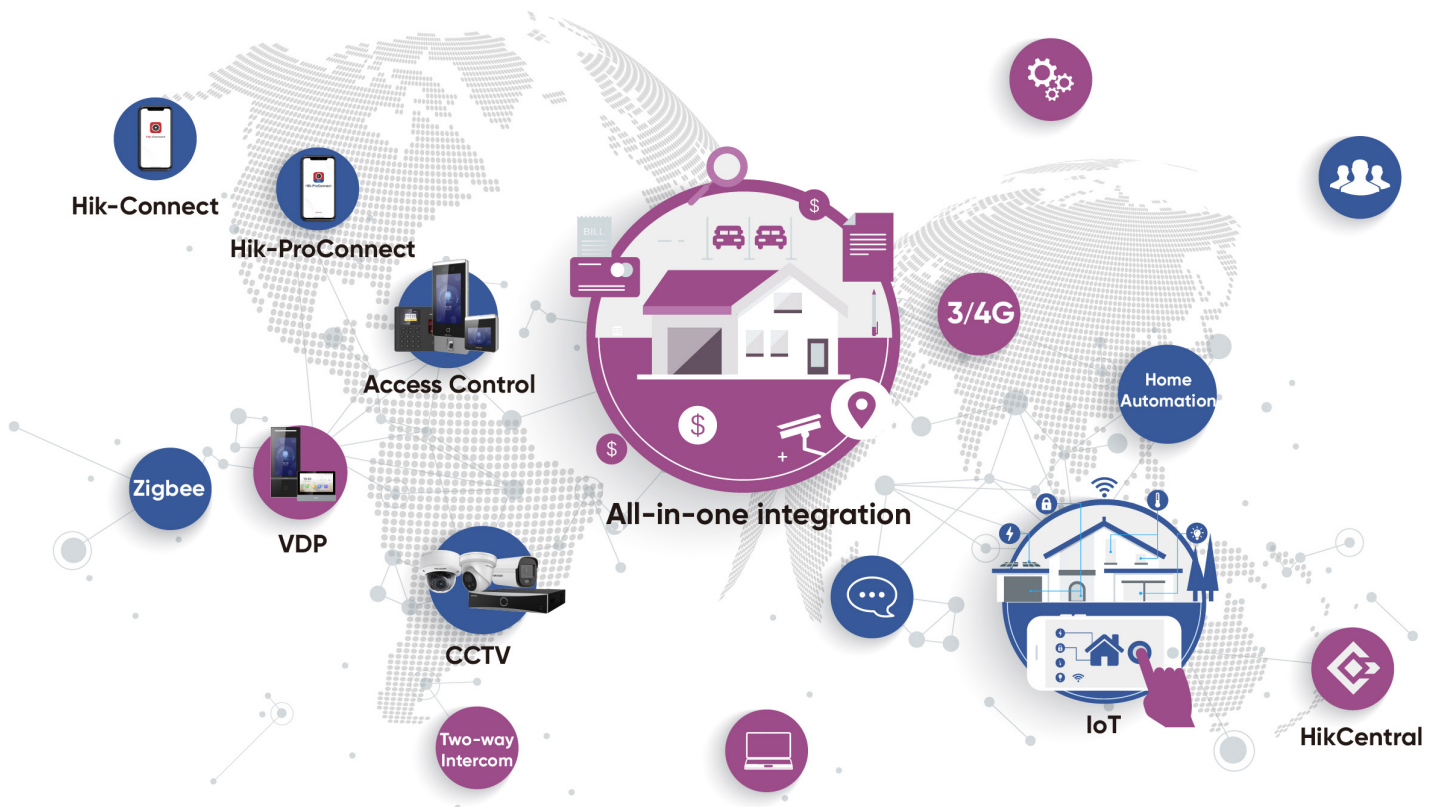

Sede centrale

No.555 Qianmo Road, distretto di Binjiang, Hangzhou
310051, Cina
T + 86-571-8807-5998
Affari: overseasbusiness@hikvision.com
Supporto tecnico: support@hikvision.com

Hikvision Australia
T + 61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Azerbaigian
T +994 50369 81 57

Hikvision Brasile
T + 55-11-3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Canada
T + 1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com

Hikvision ceco
T +420 29 6182640
info.cz@hikvision.com

Hikvision Europe
T + 31-23-5542770
isales.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33 1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Germania
T + 49-69-401507290
sales.adch@hikvision.com

Hikvision India
T + 91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Indonesia
T + 62-21-2933759
sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Israele
T + 972-79-5555590
sales.israel@hikvision.com

Hikvision Italia
T + 39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Kazakistan
T + 7-727-9730667
nikia.pan fi lov@hikvision.ru

Hikvision Korea
T + 82- (0) 31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T + 601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision Messico
T +52 55 2624 0110
sales.mexico@hikvision.com

Hikvision Pakistan
T + 92-2135147526
support.pk@hikvision.com

Hikvision Filippine
sales.ph@hikvision.com

Hikvision Polonia
T + 48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Romania
marketing.ro@hikvision.com

Hikvision Russia
T + 7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Singapore
T + 65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Sud Africa
T +27877018113
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Spagna
T + 34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T + 99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Thailandia
T + 662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Turchia
T +9021652170 (70/71/72/73/74) T + 971-4-4432090 sales.tr@hikvision.com
salesme@hikvision.com


Hikvision UAE
salesme@hikvision.com

Hikvision Regno Unito e Irlanda
T + 01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision USA
T + 1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Vietnam
T + 84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Seguici sui social media per ottenere le informazioni più recenti su prodotti e soluzioni



HIKVISION®

See Far, Go Further

www.hikvision.com

T + 86-571-8807-5998

overseasbusiness@hikvision.com

